

PAY AT GATE



เครื่องรับชำระค่าจอดรถ ณ ทางออก



เครื่องรับชำระค่าจอดรถอัตโนมัติ ณ ทางออก (Pay at Gate for Parking Card)
อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในการชำระค่าจอดรถก่อนนำรถออกจากอาคาร โดยเฉพาะ
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืมชำระเงินล่วงหน้า สามารถชำระได้ที่จุดทางออกโดยตรง



Features



รองรับบัตรจอดรถ
RFID card
(Mifare Card)



คำนวณและแสดง
รายละเอียดค่าบริการ
บนจอLCD



รับชำระด้วยเหรียญ
และธนบัตร



รับชำระผ่านระบบ
Online payment



รองรับการทอนเงิน
ด้วยเหรียญ 1 ประเภท
(10 บาท Default)



รองรับการ
พิมพ์ใบเสร็จ



ระบบเสียงแนะนำ
การทำงาน



ปุ่มกดขอความช่วยเหลือ
Intercom



สั่งงานไม้กั้น
ปิด - เปิด



Sensorตรวจจับรถ
(Loop/Sensor)



เปลี่ยนแปลง
อัตราค่าจอดรถ
จากเซิร์ฟเวอร์




เก็บเงิน / เติมเงินทอน
ด้วยบัตรประจำตัว
และรหัสผ่าน



ระบบสำรองไฟฟ้า



ปลอดภัยด้วย
วัสดุอลูมิเนียม

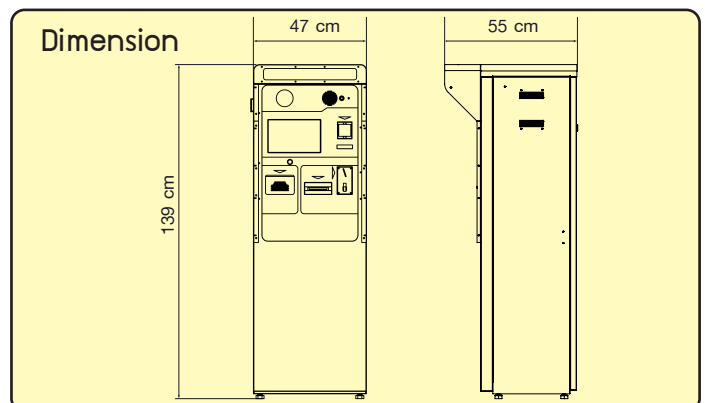

PAY AT GATE



เครื่องรับชำระค่าจอดรถ ณ ทางออก



Machine Technical Data

Software	
OS :	Android OS Version more than 7.0
Component	
LCD display :	TFT Module, LCD size 10.1 inch Resolution (H*V) 800 *1280 Pixels
Card acceptor :	13.56MHz RFID Card (Mifare Card) Thickness 0.2-2mm
QR scanner :	2D ,Data Matrix,QR Code scan length 30cm
Coin acceptor :	Supports 1, 2, 5, 10 Thai Baht coins.
Bill acceptor :	Supports 20, 50, 100, 500 Thai Baht bills (1000 Baht optional).
Coin hopper :	Dispenses change at a rate of 2 coins per second, with 10 Baht coins set as the default
Printer :	58 mm. Thermal-line dot method
IP Camera :	2 MP, 1920x1080 resolution (Recording requires external NVR)
Intercom :	IP Intercom support audio two way talk
Speaker :	3 inch 4 ohm 10W for voice announcement
Interface	
LAN :	TCP/UDP Protocol 10/100 Mbps.
RS485 :	19200 bps
Control port :	Control 1 Barrier
Loop detect :	2 Channels vehicle loop detector
Output :	Signal Light Red ,Green 24VDC
Input :	Dry contact ,Radar,Photo Sensor
Capacity	
Cash box :	up to 500 coins & 500 notes
Changes :	Coin type 10 baht up to 500 coins (5 baht optional)
Card :	400 pcs.
Electrical	
Power source :	220 VAC,50Hz
Power consumption :	200W
Power protection :	HB 10A 1.5kA
Power backup :	24V 7.2Ah
Environment	
Operating temperature :	10 °C to + 70 °C
Housing	
Height :	139 cm
Width :	47 cm
Depth :	55 cm
Material :	Aluminum composite
Cabinet finish :	Powder coat
Model	
Product code :	-

